



■ Тип 710.40





Номер типа	Размер рамы	D	H1	H2	B
710.402.000	200x200	110	51	100	200
710.403.000	300x300	160	65	215	300

КОМПОНЕНТЫ

РАЗМЕР РАМЫ	РЕШЕТКИ						КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ			СИФОНЫ	
200x200	790.168.000.03 Допустимая нагрузка 1500 кг	790.168.000.10 Допустимая нагрузка 5000 кг	790.168.000.22 Допустимая нагрузка 1350 кг	790.168.000.25 Допустимая нагрузка 8400 кг	790.168.000.60 Допустимая нагрузка 4000 кг		780.107.110.05	-	-	502.052.110	OD 110 MM 525.090.110 S
300x300	790.268.000.03 Допустимая нагрузка 1500 кг	790.268.000.10 Допустимая нагрузка 4000 кг	790.268.000.22 Допустимая нагрузка 1600 кг	790.268.000.25 Допустимая нагрузка 8400 кг	790.268.000.60 Допустимая нагрузка 4000 кг		-	780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S	OD 160 MM 525.090.160 S



Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.

■ Тип 774.40



Номер типа	Размер рамы	D	H	B
774.402.000	200x200	160	185	200
774.403.000	300x200	260	183	300

■ Тип 774.41



Номер типа	Размер рамы	D	H	B
774.412.000	200x200	160	135	200
774.413.000	300x300	260	133	300

Только для корзиночного мусоросборника малой высоты с трапом.


КОМПОНЕНТЫ

РАЗМЕР РАМЫ	РЕШЕТКИ						КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ	СИФОНЫ	
									
200x200	790.168.000.03 Допустимая нагрузка 1500 кг	790.168.000.10 Допустимая нагрузка 5000 кг	790.168.000.22 Допустимая нагрузка 1350 кг	790.168.000.25 Допустимая нагрузка 8400 кг	790.168.000.60 Допустимая нагрузка 4000 кг		780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S
300x300	790.268.000.03 Допустимая нагрузка 1500 кг	790.268.000.10 Допустимая нагрузка 4000 кг	790.268.000.22 Допустимая нагрузка 1600 кг	790.268.000.25 Допустимая нагрузка 8400 кг	790.268.000.60 Допустимая нагрузка 4000 кг		780.003.001.05	780.003.000.05 780.003.003.05	562.003.000 S

Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.


Все размеры даны в миллиметрах. При необходимости применения нержавеющей стали марки AISI 316 L следует задать номер типа с индексом S

■ Тип 710.50





Номер типа Размер рамы		D1	D2	H1	H2
710.502.000	OD 200	110	195	51	100
710.503.000	OD 300	160	295	60	210

КОМПОНЕНТЫ

РАЗМЕР РАМЫ	РЕШЕТКИ				КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ			СИФОНЫ	
									
OD 200	790.173.000.03 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.173.000.10 Допустимая нагрузка 4000 кг	790.173.000.22 Допустимая нагрузка 2000 кг	790.173.000.25 Допустимая нагрузка 5000 кг	780.107.110.05	-	-	502.052.110	OD 110 MM 525.090.110 S
OD 300	790.273.000.03 Допустимая нагрузка 500 кг	790.273.000.10 Допустимая нагрузка 6000 кг	790.273.000.22 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.273.000.25 Допустимая нагрузка 3000 кг	-	780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S	OD 160 MM 525.090.160 S



Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.

■ Тип 774.50



Номер типа Размер рамы		D1	D2	H
774.502.000	OD 200	160	195	186
774.503.000	OD 300	260	295	184


■ Тип 774.51



Номер типа Размер рамы		D1	D2	H
774.512.000	OD 200	160	195	134
774.513.000	OD 300	260	295	133

Только для корзиночного мусоросборника малой высоты с трапом.


КОМПОНЕНТЫ

РАЗМЕР РАМЫ	РЕШЕТКИ				КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ		СИФОНЫ
							
OD 200	790.173.000.03 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.173.000.10 Допустимая нагрузка 4000 кг	790.173.000.22 Допустимая нагрузка 2000 кг	790.173.000.25 Допустимая нагрузка 5000 кг	780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S
OD 300	790.273.000.03 Допустимая нагрузка 500 кг	790.273.000.10 Допустимая нагрузка 6000 кг	790.273.000.22 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.273.000.25 Допустимая нагрузка 3000 кг	780.003.001.05	780.003.000.05 780.003.003.05	562.003.000 S

Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.

Все размеры даны в миллиметрах. При необходимости применения нержавеющей стали марки AISI 316 L следует задать номер типа с индексом S

■ Тип 710.60

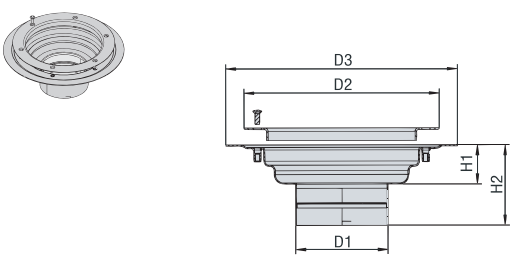


Номер типаРазмер рамы		D1	D2	D3	H1	H2
710.602.000	OD 200	110	232	275	46	95
710.603.000	OD 300	160	332	375	60	210

КОМПОНЕНТЫ

РАЗМЕР РАМЫ	РЕШЕТКИ					КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ			СИФОНЫ	
OD 200	790.173.000.03 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.173.000.10 Допустимая нагрузка 4000 кг	790.173.000.22 Допустимая нагрузка 2000 кг	790.173.000.25 Допустимая нагрузка 5000 кг		780.107.110.05	-	-	502.052.110	OD 110 мм 525.090.110 S
OD 300	790.273.000.03 Допустимая нагрузка 500 кг	790.273.000.10 Допустимая нагрузка 6000 кг	790.273.000.22 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.273.000.25 Допустимая нагрузка 3000 кг		-	780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S	OD 160 мм 525.090.160 S


Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.

■ Тип 774.60

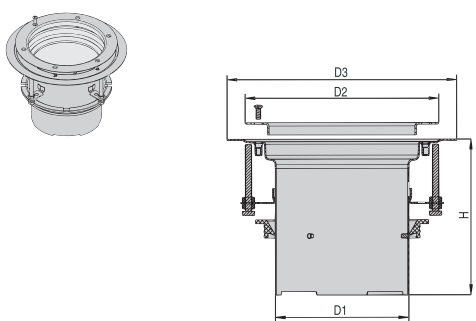

Номер типаРазмер рамы		D1	D2	D3	H
774.602.000	OD 200	160	232	275	186
774.603.000	OD 300	260	332	375	183

■ Тип 774.61

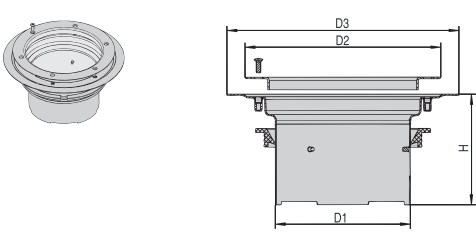

Номер типаРазмер рамы		D1	D2	D3	H
774.612.000	OD 200	160	232	275	130
774.613.000	OD 300	260	332	375	128

Только для корзиночного мусоросборника малой высоты с трапом.


КОМПОНЕНТЫ

РАЗМЕР РАМЫ	РЕШЕТКИ					КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ		СИФОНЫ
OD 200	790.173.000.03 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.173.000.10 Допустимая нагрузка 4000 кг	790.173.000.22 Допустимая нагрузка 2000 кг	790.173.000.25 Допустимая нагрузка 5000 кг		780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S
OD 300	790.273.000.03 Допустимая нагрузка 500 кг	790.273.000.10 Допустимая нагрузка 6000 кг	790.273.000.22 Допустимая нагрузка 1000 кг	790.273.000.25 Допустимая нагрузка 3000 кг		780.003.001.05	780.003.000.05 780.003.003.05	562.003.000 S

Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.





Все размеры даны в миллиметрах. При необходимости применения нержавеющей стали марки AISI 316 L следует задать номер типа с индексом S

■ Тип 774.42

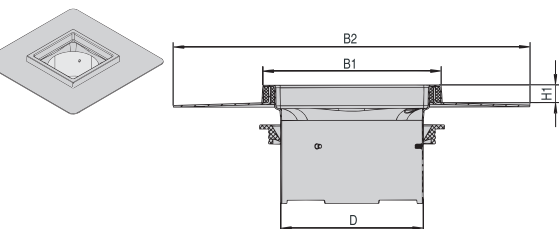

Номер типа	Размер рамы	D	H1	H2	B1	B2
774.422.000	200x200	160	20	135	200	400
774.423.000	300x300	260	20	133	300	500


КОМПОНЕНТЫ

РАЗМЕР РАМЫ	РЕШЕТКИ					КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ		СИФОНЫ
								
200x200	790.168.000.03 Допустимая нагрузка 1500 кг	790.168.000.10 Допустимая нагрузка 5000 кг	790.168.000.22 Допустимая нагрузка 1350 кг	790.168.000.25 Допустимая нагрузка 8400 кг	790.168.000.60 Допустимая нагрузка 4000 кг	780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S
300x300	790.268.000.03 Допустимая нагрузка 1500 кг	790.268.000.10 Допустимая нагрузка 4000 кг	790.268.000.22 Допустимая нагрузка 1600 кг	790.268.000.25 Допустимая нагрузка 8400 кг	790.268.000.60 Допустимая нагрузка 4000 кг	780.003.001.05	780.003.000.05 780.003.003.05	562.003.000 S

Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.

Верхние части трапов — герметичная крышка


■ Герметичная крышка

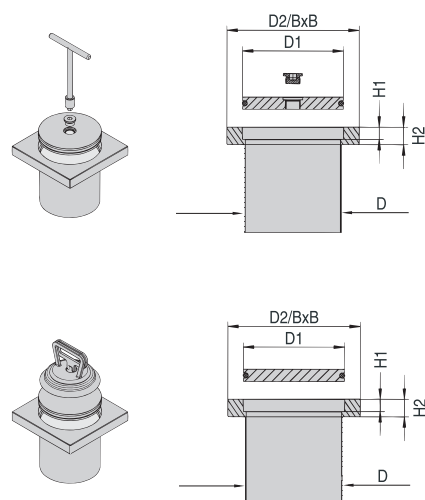

Номер типа	Размер рамы	D	D1	D2	B	H1	H2
С ввинчивающимся ключом							
774.561.000 S	OD 150	110	115	150	-	14	20
774.562.000 S	OD 200	160	166	200	-	14	20
774.461.000 S	150x150	110	115	-	150	14	20
774.462.000 S	150x150	160	166	-	200	14	20
700.000.001	ключ						
С рукояткой							
774.551.000 S	OD 150	110	115	150	-	14	20
774.552.000 S	OD 200	160	166	200	-	14	20
774.451.000 S	150x150	110	115	-	150	14	20
774.452.000 S	200x200	160	166	-	200	14	20
700.000.002	рукоятка	110	-	-	-	-	-
700.000.003	рукоятка	160	-	-	-	-	-

Поставляется также в качестве привариваемой крышки для моноблочных трапов.

КОМПОНЕНТЫ



РАЗМЕР РАМЫ		КЛЮЧ	РУКОЯТКА	КОРЗИНОЧНЫЕ МУСОРОСБОРНИКИ			СИФОНЫ	
								
OD 150	150x150	700.000.001	700.000.002.05	780.107.110.05	-	-	502.052.110	OD 110 мм 525.090.110 S
OD 200	200x200			-	780.002.001.05	780.002.000.05 780.002.003.05	562.002.000 S	OD 160 мм 525.090.160 S

Более подробные сведения приведены на стр. 39-42.

Все размеры даны в миллиметрах. При необходимости применения нержавеющей стали марки AISI 316 L следует задать номер типа с индексом S





■ Тип 110.00




Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H	B	L
110.000.075		75	113	140	104	134	60

■ Тип 150.00



Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H1	H2
150.000.075		75	113	140	74	170
150.000.110		110	113	140	74	148


■ Тип 760.00



Номер типа	Размер рамы	D1	D2	H1	H2
760.002.075		75	190	65	195
760.002.110		110	190	75	205
760.003.110		110	293	75	250
760.003.160		160	293	95	270

Уплотнительное кольцо включено в комплект верхней части.

■ Тип 763.00





Номер типа	Размер рамы	D1	D2	H1	H2	B	L
763.002.075*		75	190	184	217	253	60
763.002.110		110	190	165	217	155	70
763.003.110		110	293	170	222	205	70
763.003.160*		160	293	154	222	336	93

Уплотнительное кольцо включено в комплект верхней части.
* В комплект включен переходник с диаметра 110 мм на диаметр выпуска.





■ Тип 326





Номер типа	Размер рамы	D1	D2	H
326.302.000		113	320	30

■ Тип 777.00

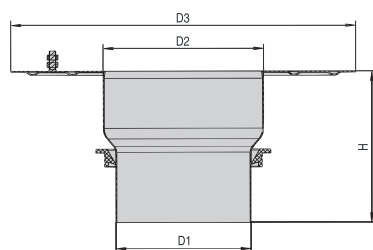

Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H
777.002.000		160	190	409	185
777.003.000		260	293	507	183



■ Тип 769.00

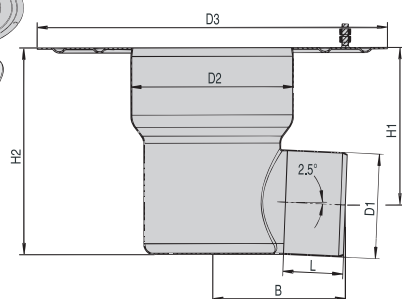

Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H1	H2	B	L
769.002.075*		75	190	409	184	217	253	60
769.002.110		110	190	409	165	217	155	70
769.003.110		110	293	507	170	222	205	70
769.003.160*		160	293	507	154	222	336	93

Уплотнительное кольцо включено в комплект верхней части.
* В комплект включен переходник с диаметра 110 мм на диаметр выпуска.

■ Тип 774.00

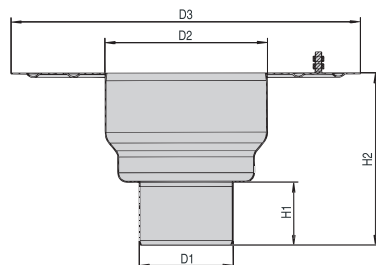



Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H1	H2
774.002.075		75	190	409	65	195
774.002.110		110	190	409	75	205
774.003.110		110	293	507	75	250
774.003.160		160	293	507	95	270

Уплотнительное кольцо включено в комплект верхней части.




■ Тип 325



Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H
325.302.000		113	250	320	30



■ Тип 775.00

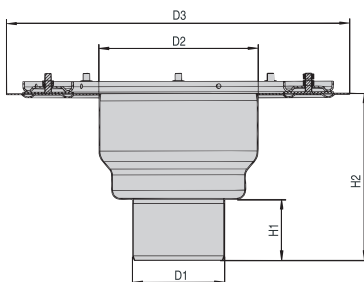

Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H1	H2
775.002.075		75	190	409	65	195
775.002.110		110	190	409	75	205
775.003.110		110	293	507	75	250
775.003.160		160	293	507	95	270

Уплотнительное кольцо включено в комплект верхней части.



■ Тип 771.00

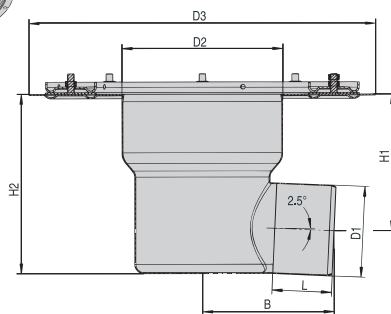

Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H1	H2	B	L
771.002.075*		75	190	409	184	217	253	60
771.002.110		110	190	409	165	217	155	70
771.003.110		110	293	507	170	222	205	70
771.003.160		160	293	507	154	222	336	93


Уплотнительное кольцо включено в комплект верхней части.
* В комплект включен переходник с диаметра 110 мм на диаметр выпуска.

■ Тип 779.00

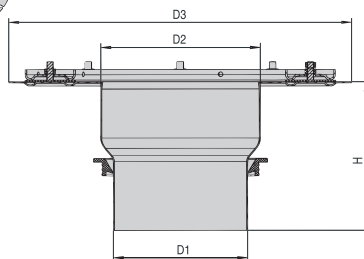


Номер типа	Размер рамы	D1	D2	D3	H
779.002.000		160	190	409	185
779.003.000		260	293	507	183

■ Тип 502 — Съёмный сифон

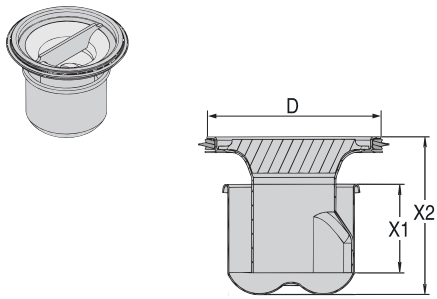

Номер типа	D	X1	X2	Расход
502.052.110 S	108	52	93	1,2 л/с

■ Тип 503 — Многофункциональный съёмный сифон

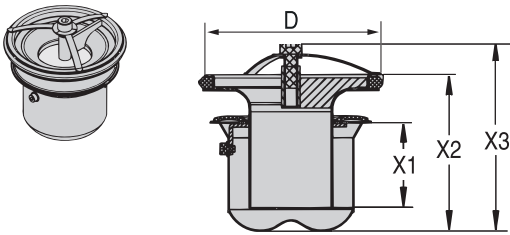


Номер типа	D	X1	X2	X3	Расход
503.003.110 S	108	51	93	113	0,8 л/с

Трап выполняет 3 функции:


1. Трап
2. Резиновая мембрана предотвращает проникновение запаха сточных вод в случае высыхания трапа
3. Резиновая мембрана и распорные лапки предотвращают противоток вплоть до напора 3 м (0,3 бар)

■ Тип 562.00 — Съёмный сифон

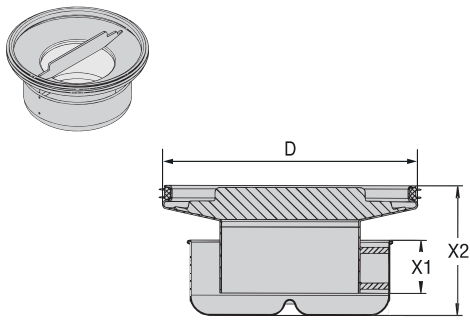

Номер типа	D	X1	X2	Расход
562.002.000 S	154	52	115	2,8 -3,3 л/с
562.003.000 S	252	52	128	5,7 -7,8 л/с


■ Тип 525 — «Р»-сифон

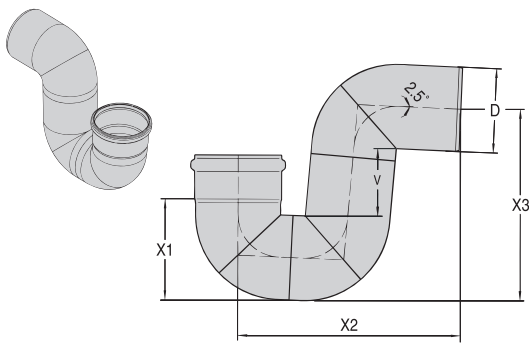

Номер типа	D	X1	X2	X3	V	Расход
525.090.075 S	75	93	222	189	81	2,5 л/с
525.090.110 S	110	132	289	249	89	3,4 л/с
525.090.160 S	160	184	388	338	105	7,5 л/с


Корзиночные мусоросборники и пескоуловители

■ Тип 780.00 — Корзиночный мусоросборник





Номер типа	D1	D2	H	Об.
780.002.000.05	140	155	74	0,9 л
780.003.000.05	238	253	75	2,8 л
780.002.003.05*	140	155	74	0,9 л
780.003.003.05*	238	253	75	2,8 л
*Отверстия диам. 6 мм				

■ Тип 780.00 — Корзиночный мусоросборник малой высоты




Номер типа	D	H	Об.
780.002.001.05	150	22	0,2 л
780.003.001.05	249	16	0,5 л

■ Тип 780.107 — Корзиночный мусоросборник




Номер типа	D1	D2	H	Об.
780.107.110.05 S	80	107	88	0,4 л

■ Тип 780.00 — Пескоуловитель



Номер типа	D1	D2	H	Об.
780.002.000.00	140	155	74	0,6 л
780.003.000.00	238	253	75	1,9 л



■ Тип 790 — Решетка типа HygienicPro



Номер типа	Класс по нагрузке	H	B
790.168.000.60 S*	L 4000	24	170
790.268.000.60 S*	L 4000	24	270



*Выпускается только из нержавеющей стали марки AISI CF-8, соответствующей AISI 304

■ Тип 790 — Решетка, 3 мм





Номер типа	Класс по нагрузке	H	B
790.168.000.03 S	L 1500	24	168
790.268.000.03 S	L 1500	24	268

■ Тип 790 — Решетка с краевыми прорезями, 10 мм





Номер типа	Класс по нагрузке	H	B
790.168.000.10 S	L 5000	25	170
790.268.000.10 S	L 4000	25	270

■ Тип 790 — Ячеистая решетка



Номер типа	Класс по нагрузке	H	B
790.168.000.22 S	L 1350	25	168
790.268.000.22 S	L 1600	25	268


■ Тип 790 — Щелевая решетка, 25 мм



Номер типа	Класс по нагрузке	H1	H2	B
790.168.000.25 S	M 8400	25	25	168
790.268.000.25 S	M 8400	25	40	268


Круглые решетки

■ Тип 790 — Решетка, 3 мм




Номер типа	Класс по нагрузке	D	H
790.173.000.03 S	L 1000	173	25
790.273.000.03 S	K 500	273	25

■ Тип 790 — Решетка с краевыми прорезями, 10 мм





Номер типа	Класс по нагрузке	D	H
790.173.000.10 S	L 4000	174	25
790.273.000.10 S	L 6000	274	25

■ Тип 790 — Ячеистая решетка



Номер типа	Класс по нагрузке	D	H
790.173.000.22 S	L 2000	170	25
790.273.000.22 S	L 1000	270	25

■ Тип 790 — Щелевая решетка, 25 мм



Номер типа	Класс по нагрузке	D	B
790.173.000.25 S	L 5000	173	25
790.273.000.25 S	L 5000	273	25

■ Классы по нагрузке — EN 1253

Решетки BLÜCHER прошли испытания и были классифицированы в соответствии с европейским стандартом EN 1253.

Решетки различаются по классам нагрузки следующим образом:

Класс нагрузки К 3 (3 кН): Для постоянной нагрузки до 200 кг (2 кН). Для зон без движения транспорта, например для туалетов, душевых, гостиных, школ, центров досуга и т. п.

Класс нагрузки L 15 (15 кН): Для постоянной нагрузки до 1000 кг (10 кН). Для зон с движением легких транспортных средств, исключая вилочные погрузчики.

Класс нагрузки M 125 (125 кН): Для постоянной нагрузки до 8333 кг (83 кН). Для зон с нормальным и интенсивным движением транспорта, например для мастерских, заводских цехов и автомобильных стоянок.

■ Дополнительные варианты

Трап с винтовым креплением

Для крепления решетки в раму запрессованы две 6-мм накидные гайки, а сама решетка закреплена двумя 6-мм винтами.


Для всех трапов с квадратной рамой в качестве дополнительного варианта допускается винтовое крепление решетки (требуется специальное указание в заказе). При заказе трапов с винтовым креплением это крепление необходимо заказывать как для трапа, так и для решетки.



Без винтового крепления



С винтовым креплением

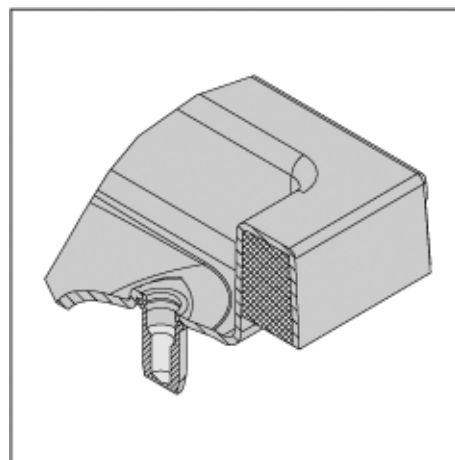


НАПОЛЬНЫЕ ВОДОТВОДНЫЕ ТРАПЫ BLÜCHER INDUSTRIAL® УСИЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

РАЗД

Несовместимо

Трапы с рамой размера 300

Сифон	562.002.000									562.003.000					
	 710.403.000			 710.503.000			 710.603.000			 774.403.000			 774.503.000		
	 777.002.000  779.002.000			 777.002.000  779.002.000			 777.002.000  779.002.000			 777.003.000  779.003.000			 777.003.000  779.003.000		
 760.002.075	710.403.075			710.503.075			710.603.075								
 760.002.110	710.403.110			710.503.110			710.603.110								
 763.002.075	713.403.075			713.503.075			713.603.075								
 763.002.110	713.403.110			713.503.110			713.603.110								
 774.002.075	711.403.075			711.503.075			711.603.075								
 774.002.110	711.403.110			711.503.110			711.603.110								
 769.002.075	714.403.075			714.503.075			714.603.075								
 769.002.110	714.403.110			714.503.110			714.603.110								
 775.002.075	712.402.075			712.502.075			712.602.075								
 775.002.110	712.402.110			712.502.110			712.602.110								
 771.002.075	715.402.075			715.502.075			715.602.075								
 771.002.110	715.402.110			715.502.110			715.602.110								
 760.003.110									740.403.110			740.503.110			
 760.003.160									740.403.160			740.503.160			
 763.003.110									743.403.110			743.503.110			
 763.003.160									743.403.160			743.503.160			
 774.003.110									774.403.110	777.403.110		774.503.110	777.503.110		
 774.003.160									774.403.160	777.403.160		774.503.160	777.503.160		
 769.003.110									769.403.110	772.403.110		769.503.110	772.503.110		
 769.003.160									769.403.160	772.403.160		769.503.160	772.503.160		
 775.003.110									775.403.110			775.503.110			
 775.003.160									775.403.160			775.503.160			
 771.003.160									771.403.110			771.503.110			
 771.003.160									771.403.160			771.503.160			

xxx.xxx.xxx


Номер типа/артикула комплектного трапа

Совместимая деталь

Несовместимо

Все размеры даны в миллиметрах. При необходимости применения нержавеющей стали марки AISI 316 L следует задать номер типа с индексом S

Трапы с рамой размера 300

Сифон	562.003.000														
	710.403.000			710.503.000			710.603.000			774.403.000			774.503.000		
		777.002.000	779.002.000		777.002.000	779.002.000		777.002.000	779.002.000		777.003.000	779.003.000		777.003.000	779.003.000
760.002.075															
760.002.110															
763.002.075															
763.002.110															
774.002.075															
774.002.110															
769.002.075															
769.002.110															
775.002.075															
775.002.110															
771.002.075															
771.002.110															
760.003.110	740.603.110														
760.003.160	740.603.160														
763.003.110	743.603.110														
763.003.160	743.603.160														
774.003.110	774.603.110			774.413.110											
774.003.160	774.603.160			774.413.160											
769.003.110	769.603.110			769.413.110											
769.003.160	769.603.160			769.413.160											
775.003.110	775.603.110														
775.003.160	775.603.160														
771.003.110	771.603.110														
771.003.160	771.603.160														

xxx.xxx.xxx

Номер типа/артикула комплектного трапа



Совместимая деталь



Несовместимо

Моноблочные трапы

	"200"						"300"					
Тип	760	761	726	763	766	767	760	761	726	763	766	767
Вертикальный отвод												
Горизонтальный отвод												
Фланец												
Прижимной фланец												

Компоненты		Диаметр выпуска											
3 мм решетка	75 мм	3,0	3,0	2,8	2,8	3,0	3,0					3,0	3,0
л/с включая сифон	110 мм	3,0	3,0	2,8	2,8	3,0	3,0	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
и корзиночный мусоросборник	160 мм							5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
решетка с краевыми прорезями, 10 мм	75 мм	3,3	3,3	2,8	2,8	3,3	3,3					3,3	3,3
отвод (л/с), включая сифон	110 мм	3,3	3,3	2,8	2,8	3,3	3,3	7,8	7,8	5,7	5,7	7,8	7,8
и корзиночный мусоросборник	160 мм							7,8	7,8	5,7	5,7	7,8	7,8
ячеистая решетка	75 мм	3,2	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2					3,2	3,2
л/с включая сифон	110 мм	3,2	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2	6,6	6,6	5,7	5,7	6,6	6,6
и корзиночный мусоросборник	160 мм							6,6	6,6	5,7	5,7	6,6	6,6
щелевая решетка, 25 мм	75 мм	3,2	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2					3,2	3,2
л/с включая сифон	110 мм	3,2	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2	6,6	6,6	5,7	5,7	6,6	6,6
и корзиночный мусоросборник	160 мм							6,6	6,6	5,7	5,7	6,6	6,6
решетка типа HygienicPro	75 мм	3,2	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2					3,2	3,2
л/с включая сифон	110 мм	3,2	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2	6,6	6,6	5,7	5,7	6,6	6,6
и корзиночный мусоросборник	160 мм							6,6	6,6	5,7	5,7	6,6	6,6

Двухблочные разъемные трапы (регулируемые)

	"200"															
Тип	710	711	712	713	714	715	740	743	769	771	772	773	774	775	777	779
Вертикальный отвод																
Горизонтальный отвод																
Фланец																
Прижимной фланец																

Компоненты		Диаметр выпуска															
3 мм решетка	75 мм	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
л/с включая сифон	110 мм	1,2	1,2	1,2				3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
и корзиночный мусоросборник	160 мм																
решетка с краевыми прорезями, 10 мм	75 мм	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
отвод (л/с), включая сифон	110 мм	1,2	1,2	1,2				3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
и корзиночный мусоросборник	160 мм																
ячеистая решетка	75 мм	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
л/с включая сифон	110 мм	1,2	1,2	1,2				3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
и корзиночный мусоросборник	160 мм																
щелевая решетка, 25 мм	75 мм	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
л/с включая сифон	110 мм	1,2	1,2	1,2				3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
и корзиночный мусоросборник	160 мм																
решетка типа HygienicPro	75 мм	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
л/с включая сифон	110 мм	1,2	1,2	1,2				3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
и корзиночный мусоросборник	160 мм																




Двухблочные разъемные трапы
(регулируемые)

"300"

Тип	710	711	712	713	714	715	740	743	769	771	772	773	774	775	777	779
Вертикальный отвод																
Горизонтальный отвод																
Фланец																
Прижимной фланец																


Компоненты		Диаметр выпуска														
3 мм решетка	75 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3									
л/с включая сифон	110 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
и корзиночный мусоросборник	160 мм							5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
решетка с краевыми прорезями, 10 мм	75 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3									
отвод (л/с), включая сифон	110 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	7,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8
и корзиночный мусоросборник	160 мм							7,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8
ячеистая решетка	75 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3									
л/с включая сифон	110 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	6,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6
и корзиночный мусоросборник	160 мм							6,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6
щелевая решетка, 25 мм	75 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3									
л/с включая сифон	110 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	6,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6
и корзиночный мусоросборник	160 мм							6,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6
решетка типа HygienicPro	75 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3									
л/с включая сифон	110 мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	6,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6
и корзиночный мусоросборник	160 мм							6,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6

■ Бетонные и плиточные полы

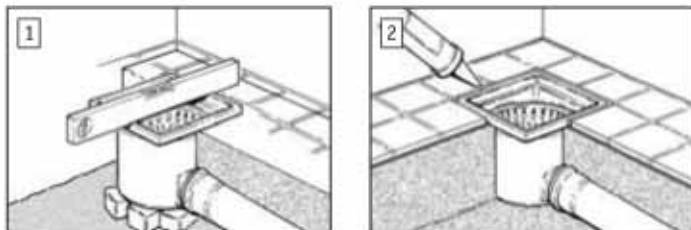


1. Установить трап на уровне чистого пола, соблюдая осторожность. При этом необходимо сделать так, чтобы бетон/подложка не нарушали уплотнений в трапах с регулировкой по высоте. Присоединить все боковые патрубки.
2. Отрегулировать положение верхней части относительно рядов плитки. Ввести герметик в зазор между покрытием пола и рамой.

■ Полы с покрытием из эпоксидных составов и смол

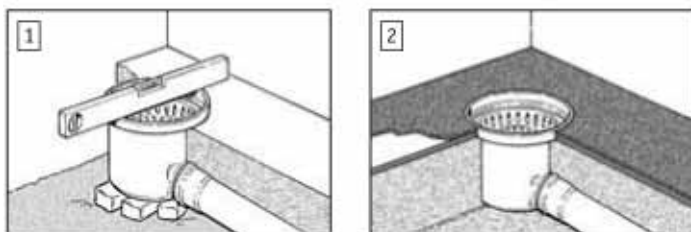


1. Установить трап на уровне чистого пола, соблюдая осторожность. При этом необходимо сделать так, чтобы бетон/подложка не нарушали уплотнений в трапах с регулировкой по высоте. Присоединить все боковые впуски.
2. При необходимости ввести герметик в зазор между покрытием пола и рамой.

■ Полы из гибкого листового материала

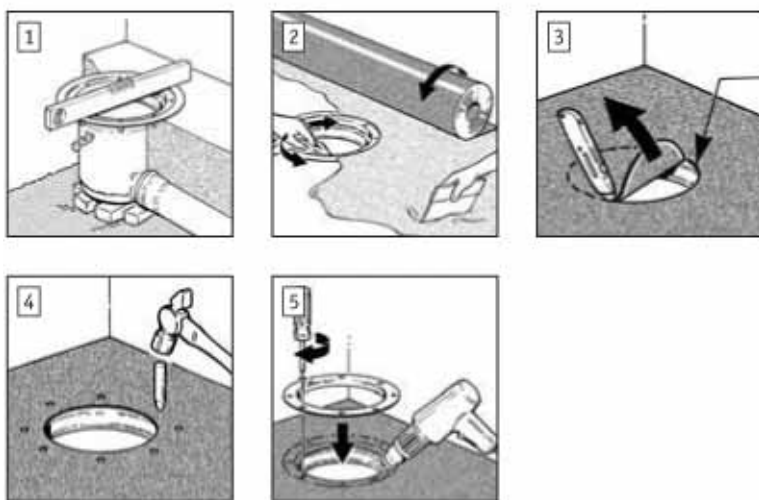


1. Установить трап на уровне чистого пола, соблюдая осторожность. При этом необходимо сделать так, чтобы бетон/подложка не нарушали уплотнений в трапах с регулировкой по высоте. Присоединить все боковые впуски.
2. Нанести рекомендованный изготовителем клеящий состав (например Altrofix 19). Наложить гибкое листовое напольное покрытие.
3. Прорезать отверстие в напольном покрытии.
4. Пробить по кругу отверстия для винтов.
5. При необходимости прогреть напольное покрытие и привинтить прижимное кольцо.

■ Жидкая гидроизоляция

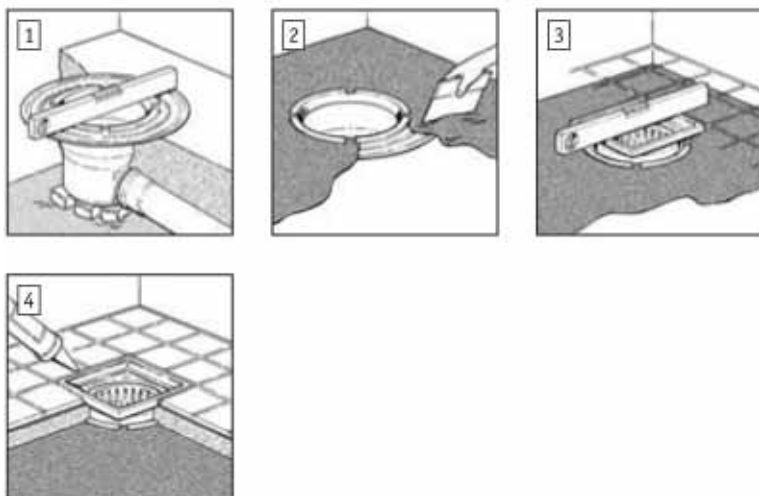

1. Разместить гидроизоляционный фланец на требуемой высоте.
2. Нанести водонепроницаемый уплотняющий герметик.
3. Вставить верхнюю часть и при помощи регулировочных винтов отрегулировать ее высоту относительно уровня чистого пола и рядов плитки.
4. Заполнить швы герметиком.


■ Листовая (рулонная) гидроизоляция

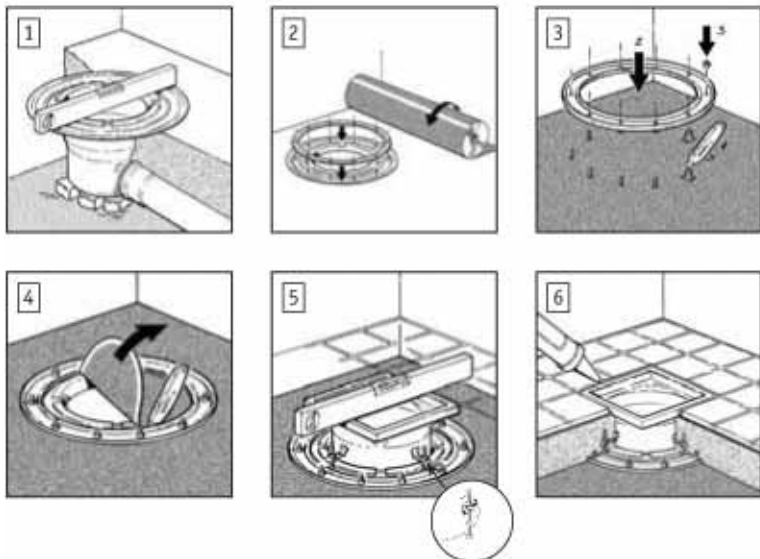


1. Разместить гидроизоляционный фланец на требуемой высоте.
2. Удалить прижимное кольцо и раскатать гидроизоляцию.
3. Прорезать по кругу отверстия и наложить прижимное кольцо.
4. Вырезать материал внутри прижимного кольца.
5. Вставить верхнюю часть и при помощи регулировочных винтов отрегулировать ее высоту относительно уровня чистого пола и рядов плитки.
6. Заполнить швы герметиком.

Установка сифона

■ Сифон, корзиночный мусоросборник и пескоуловитель

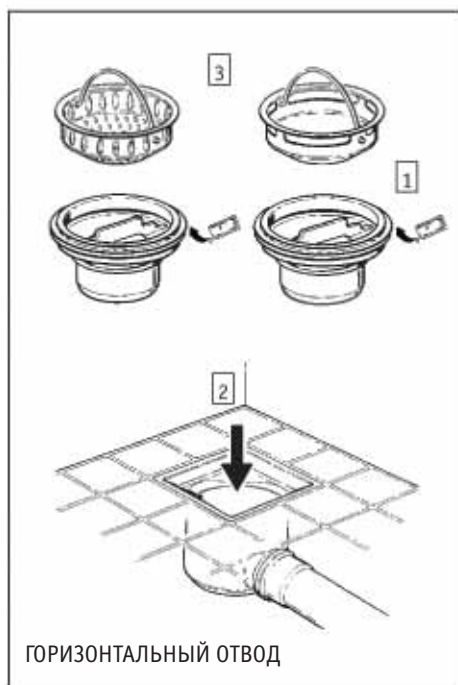

1. Нанести смазочный материал на уплотнительное кольцо.
2. Вставить сифон в трап.
3. Установить поверх трапа корзиночный мусоросборник или пескоуловитель.

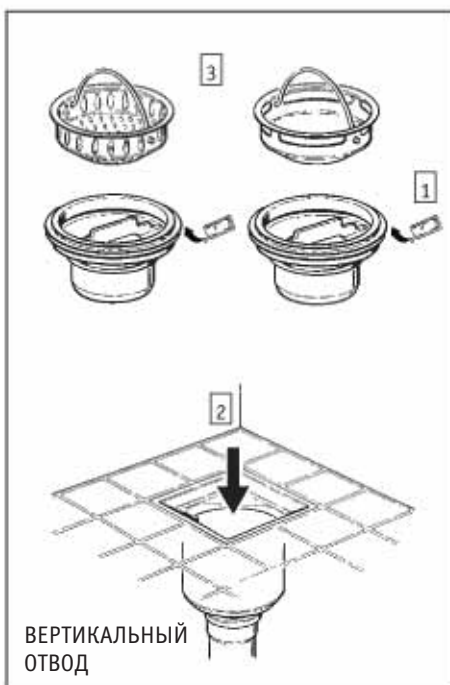

1. Нанести смазочный материал на уплотнительное кольцо.
2. Вставить сифон в напольный трап.
3. Установить поверх трапа корзиночный мусоросборник или пескоуловитель.

